
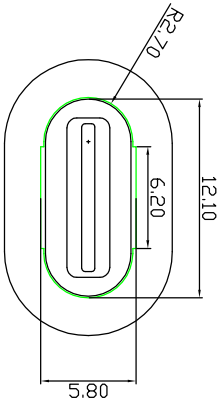

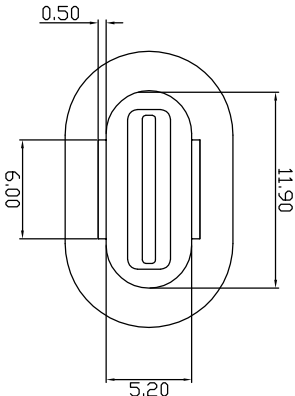
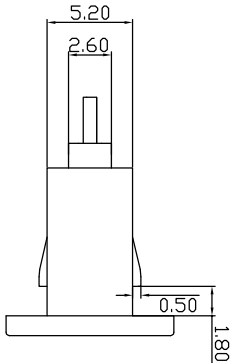
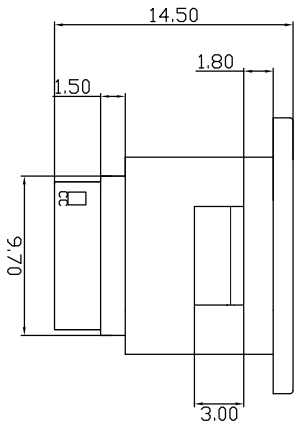

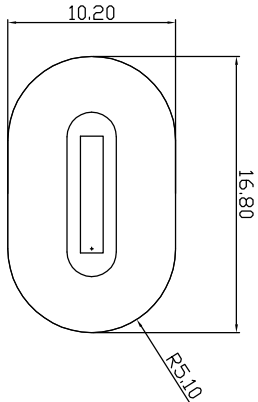


RoHS 客户图

REV.	ECN	DESCRIPTION	MOD'D	DATE
A0	—	新订图面	Lee	2020.03.18

1. 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，绿色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 插入力5~20N，拔出力5~20N，接触性能保证拔插10000次。
5. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

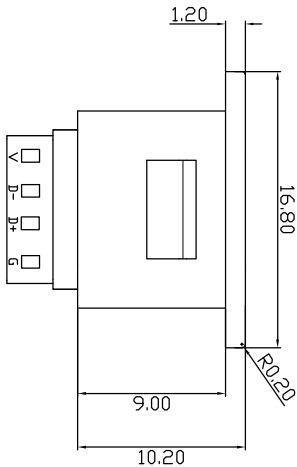

机板开孔尺寸

料号：CHT-TS018X-HXXX-PX
“TS”表示TYPEC
“018”焊线系列
B=（吸塑盒）
“H”表示高度
表示尺寸
表示PIN数

创益讯电子（深圳）有限公司 Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		页码 (SHEET) :	1/1	比例 (SCALE): 1:1
品名 (ITEM NO):	typec 直压母座（不带线）	单位 (UNIT) :	mm	
设计 (DESIGN):	LKH	审核 (CHECKED):	TYJ	公差标准 TOLERANCE STANDARD .0±.30 .0°±10° .00±.02 .0°±8° .00±.10 .0°±5°
图号 (DWG NO.):	CHT-TS018B-H102-P5	核准 (APPROVEE):	LZB	

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company .