

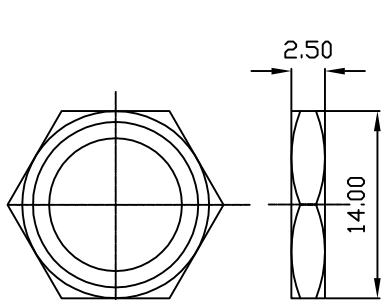
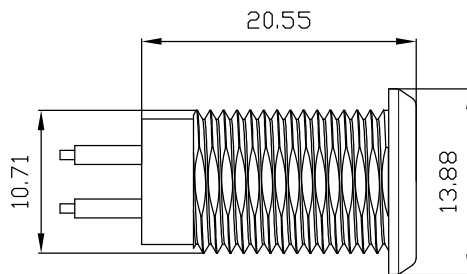

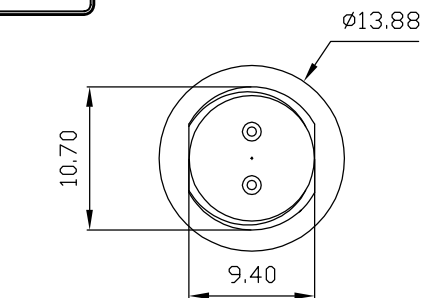


RoHS


客户图



螺牙规格: M11*1.0*14*3.0

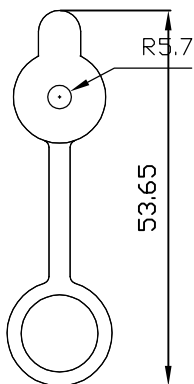

机板开孔尺寸

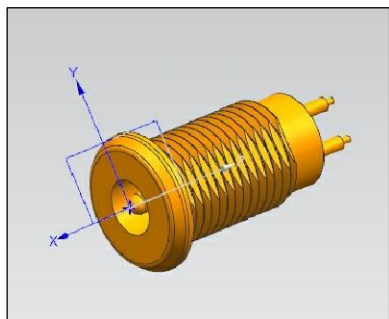

技术要求:

1. 用测试母座测试插拔力

插入力0.3-3.0KG, 拔出力0.3-3.0KG

2. 接触电阻: 与插头测试30mΩ 以下

3. 绝缘阻抗测试:

DC500V, 100mΩ 无异状。

4. 耐电压测试: AC500V, 漏电电流0.5mA, 1分钟无异状。

5. 盐雾试验: 24小时, 盐水浓度5%

6. PE袋包装, 最小包装量100PCS

7. 引线规格: 1007/24号

8. 工作温度: -55℃~+70℃

创益讯电子(深圳)有限公司 Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		页码 (SHEET):	1/1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO): DC带螺牙防水母座		单位 (UNIT):	mm	
图号 (DWG NO): CHT-DC023R-H2055-P2		设计 (DESIGN):	LKH	公差 TOLERANCE UNspecified .0±0.30 .0°±10° .00±0.20 .0°±8° .000±0.10 .0°±5°
		审核 (CHECKED):	TYJ	
		核准 (APPROVEE):	LZB	

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company .