




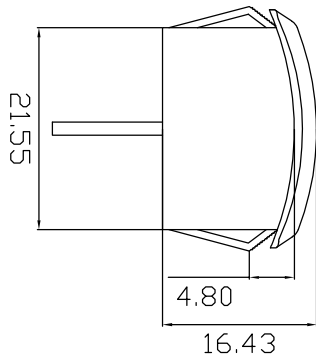



ROHS

客户图

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDP'D	DATE
A0	—	新订图面	Lee	2020.03.18



建议开孔尺寸

料号: CHT-ISO23X-HXXX-PX
“TS”表示TYPEC
“023”指线系列
R= (袋装)
“H”表示高度
表示尺寸
表示PIN数

- 备注(NOTE):
1. 材质: 塑胶主体, PBT/黑色
端子: 黄铜/CE680
端子: 镀锡, SPC
 2. 机械性能:
 - 2.1 插入力: 3.5KG Max.
 - 2.2 拔出力: 0.7KG Min.
 - 2.3 耐久: 5000 次以上.
 3. 电气性能:
 - 3.1 额定电流: 1.5A, 250 AC MIn.
 - 3.2 耐电压: 500VAC, 持续1分钟.
 - 3.3 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
 - 3.4 接触电阻: 30mΩ Max.
 4. 环境:
 - 4.1 工作温度: -25℃~+85℃
 - 4.2 贮存: 24H/48H/72H根据客户订单要求确定贮存时间.
 5. 包装:
 - 5.1 预装包装, 最小包装量40PCS
 - 5.2 散装包装
 6. 1. 007723A/MC
 7. PVC 23mm
 8. 环境:
 - 8.1 工作温度: -55℃~+88℃
- 原材料:
1. 塑胶: UL 94V-0 黑色
 2. 端子: 0.15 铜合金 C280/C7025
 3. 外壳: 不锈钢 201/304
 4. 卡勾: 不锈钢 201/304
- 二、电规:
1. 端子: 半金镀10μ"
 2. 外壳: 镀镍
- 三、机械性能:
1. 插入力: 5~20N
 2. 拔出力: 寿命测试8~20N.
 3. 寿命测试: 5~20N
 4. 耐插拔: 5000次/H, 10000 次
 5. 工作温度: 0℃~+50℃
 6. 储存温度: -20℃~80℃
- 四、电气性能:
1. 额定电流: C280/2A/C7025/5A
 2. 接触电阻: 寿命测试后50 m Max.
 3. 耐压: 100V AC 1分钟 Min.
 4. 无击穿, 无电弧
 5. 绝缘电阻: 100 M Min.
- 五、环境性能:
1. 环保: 产品符合ROHS要求
 2. 盐雾测试: 温度±2℃, 湿度: 95~98%
 3. 耐候: 6.5~7.2
 4. 储存区: 80% 湿度区30H
 5. 使用区: 80% 湿度区30H
 6. 产品耐温: 300度, 8S

由 Autodesk 教育版产品制作

Autodesk 教育版产品制作