








RoHS

客户图

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDP'D	DATE
A0	—	新订图面	Lee	2020.03.18

备注(NOTES)

1. 材质: 塑胶主体, PBT/黑色
端子: 黄/CE680
端子: 黄/CE680
2. 表面处理: SPC
- 2.1 输入: 3.5KG Max.
- 2.2 输出: 16.7KG Min.
- 2.3 耐久: 5000次以上
3. 电气性能:
 - 3.1 额定电流: 1.5A, 250 AC Min.
 - 3.2 耐电压: 500VAC, 持续1分钟
 - 3.3 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
 - 3.4 接触电阻: 30mΩ Max.
4. 环境:
 - 4.1 工作温度: -25℃~+85℃
 - 4.2 贮存: 24H/48H/72H根据客户订单要求确定放置时间。
5. 包装:
 - 5.1 预装包装, 最小包装量40PCS
 - 5.2 防静电袋包装
 6. 1.00723A/MC
 7. 包装规格
 - 7.1 PVC 25箱/1
8. 环境:
 - 8.1 工作温度: -55℃~+88℃

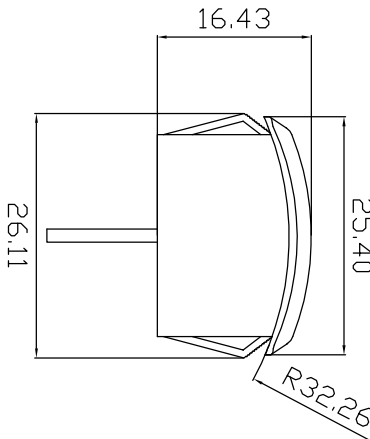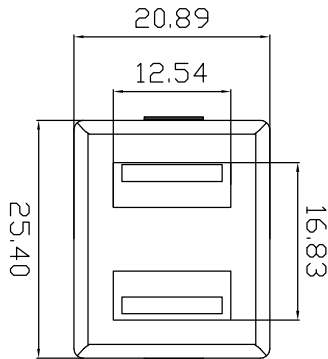

建议开孔尺寸

料号: CHT-TS023X-HXXX-PX
“TS”表示TYPEC
“023”指线系列
R= (袋装)
“H”表示高度
表示尺寸
表示PIN数

创益讯电子(深圳)有限公司 Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		页码 (SHEET):	1/1	比例 (SCALE):	1:1
品名 (ITEM NO.):	CHT-TS023R-H1643-P2	单位 (UNIT):	mm	公差表 TOLERANCE (MM) 0.1-1.30 0° ±10° 1.00-1.10 0° ±5°	
图号 (DWG NO.):	A+A 弧形防水母座	设计 (DESIGN):	LKH		
		审核 (CHECKED):	TYJ		
		核准 (APPROVEE):	LZB		

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company.