







RoHS

客户图

REV.	ECN	DESCRIPTION	MOD'D	DATE
A0	—	新订图面	Lee	2020.03.18

203 充电板数据线插头

1. 外壳: 锌合金 电镀 珍珠镍, 盐雾24H
2. 端子: 黄铜H65 电镀IU T=0.35
3. 板材: FR4双面纤维板 喷锡板
4. 塑胶: 奇美ABS757 颜色: 苹果白
5. IC: 防倒电流23-6 工作电压: 5V
6. MOS管: 内阻: 85豪欧 耐压: 18V
最大电流: 1.8A
7. 电容: 104K0402
8. 电阻: 无
9. TVS管: 无
10. 防静电: 无

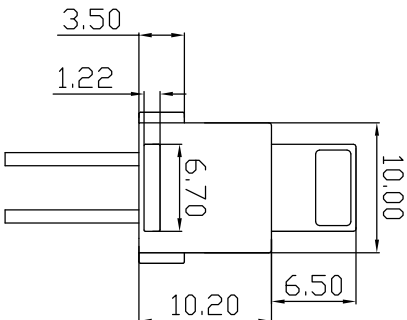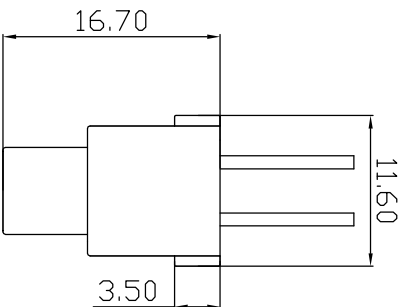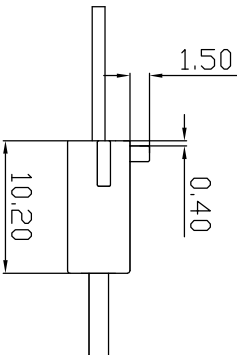

料号: CHT-TS023X-HXXX-PX

"TS"表示TYPEC
"023"焊线系列
"R" (卷绕)
"H"表示高度
表示尺寸
表示PIN数

创益讯电子 (深圳) 有限公司		页码 (SHEET)	1/1	比例 (SCALE) 1:1
Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		单位 (UNIT):	mm	未注公差 TOLERANCE UNPREFIRED
品名 (ITEM NO)	苹果充电宝专用公头	设计 (DESIGN)	LKH	0.±0.30 0.±10°
图号 (DWG NO)	CHT-TS023R-H670-P2	审核 (CHECKED)	TYJ	00.±0.20 0.±8°
		核准 (APPROVED)		.000 ±0.10 .00 ±.5°

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company .