
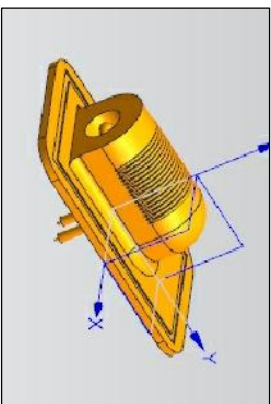
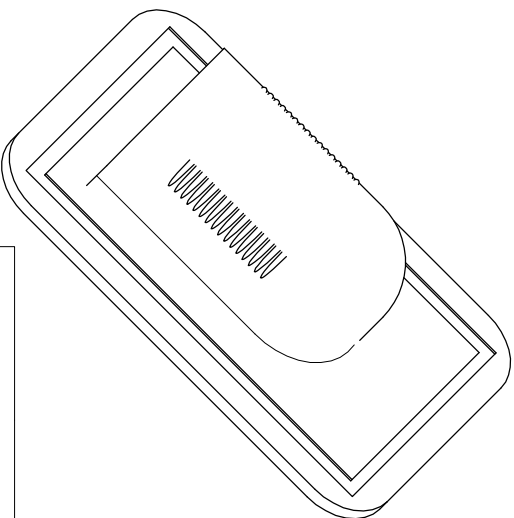
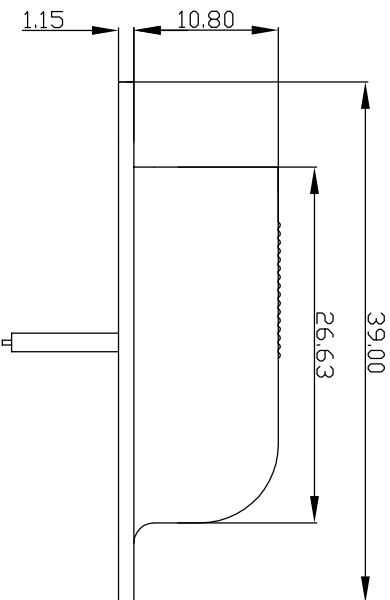
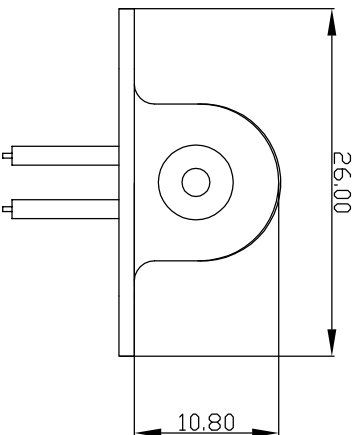


RoHS

客户图

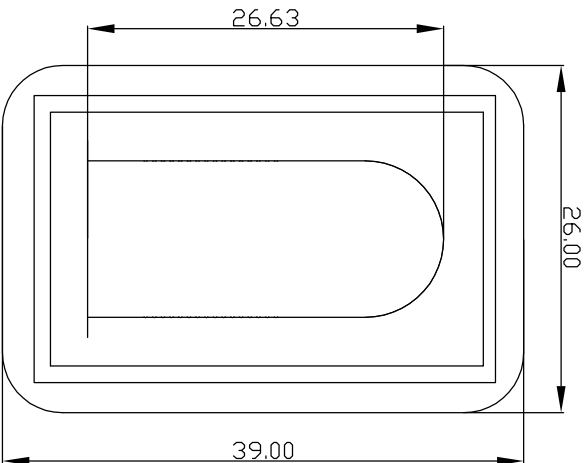

REV.	ECN	DESCRIPTION	MOD'D	DATE
A0	—	新订图面	Lee	2020.03.18

技术要求:

1. 用测试母座测试插拔力
插入力0.3-3.0KG, 拔出力0.3-3.0KG
2. 接触电阻: 与插头测试30mΩ 以下
3. 绝缘阻抗测试:
DC500V, 100mΩ 无异状。
4. 耐压测试: AC500V, 漏电流0.5mA, 1分钟无异状。
5. 盐雾试验: 24小时, 盐水浓度5%
6. PE袋包装, 最小包装量50PCS
7. 引线规格: 3239/24号
8. 工作温度: -55℃~+70℃

创益讯电子(深圳)有限公司 Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		页码 (SHEET):	1/1	比例 (SCALE):	1:1
品名 (ITEM NO):		单位 (UNIT):	mm	公差标准 TOLERANCE (REFERENCE) .01-0.30 .0° ±10° .001-0.20 .0° ±8° .000-0.10 .0° ±5°	
DC车缝线母座		设计 (DESIGN):	LKH		
图号 (DWG NO):		审核 (CHECKED):	TYJ		
CHT-DC0023R-H390-P2		核准 (APPROVEE):	LZB		

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company.